


A520AM4-M3D

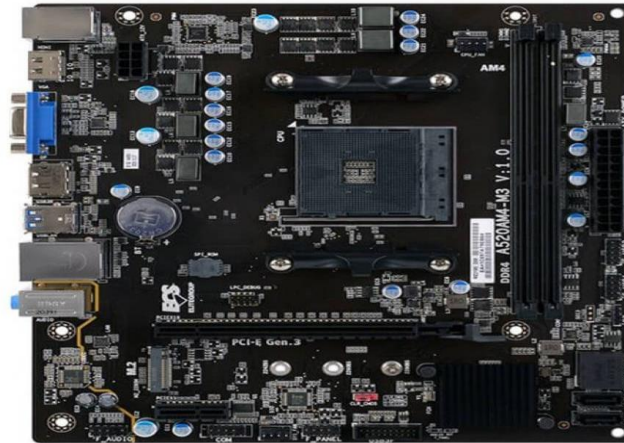

WINDOWS 10 WORKABLE SUPPORT
ADMITE 3 PANTALLAS INDEPENDIENTES
DISEÑO DE ALIMENTACIÓN POR 32 FASES
DISEÑO APLICADO DE CAPACITORES 100 SÓLIDOS PARA MAXIMIZAR LA FIABILIDAD DEL COMPONENTE
PROTECCIÓN ESD QUE PREVIENE DAÑO POR DESCARGAS ELÉCTRICAS
COMPATIBLE CON EZ BIOS PARA PODER CONFIGURAR LA BIOS EN LA INTERFAZ GRÁFICA DENTRO DE UN ENTORNO POLÍGLOTA
COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA HDMI 1.4A RESOLUCIÓN HASTA 1920X1200 Y LA FUNCIÓN HDCP
COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA DUAL GRAPHICS DE AMD
UTILIDAD INTELLIGENT EZ DE ECS: EBLU, EDLU, ESF

Información Técnica:

AMD® A520
COMPATIBLE CON HDMI 1.4A Y PREMIUM AUDIO
COMPATIBLE CON DUAL GRAPHICS DE AMD
ARQUITECTURA DE MEMORIA DUAL-CHANNEL DDR4
SOPORTA 3200/2933/2667/2400/2133 MEMORIAS NO ECC, SDRAM SIN BUFFER
2 X 288-PIN DDR4 DIMM SOCKET
SUPPORT UP TO 64 GB
DEBIDO A LAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS DE LA CPU DE AMD, CONSULTE MEMORY QVL PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

1 X PCI EXPRESS X16 GEN 3.0 SLOTS
1 X M.2 SLOT FOR SSD
FOR 2242/2260/2280 PCI-E X4 GEN3 MAX./SATA SSD

COMPATIBLE CON CONJUNTO DE CHIPS EXPRESS AMD A520
4 PUERTOS SERIE ATAIII 6 GB/S
CONFIGURACIÓN RAID0, RAID1, RAID10

CODEC DE AUDIO HD DE 6 CANALES
CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE AUDIO HD
CODEC DE AUDIO HD DE 6 CANALES REALTEK ALC 897

CONTROLADOR FAST ETHERNET
WAKE-ON-LAN

COMPATIBLE CON CONJUNTO DE CHIPS EXPRESS AMD A520
4 X USB 3.2 GEN 1X1 PORTS UP TO 5GB/S EITHER REAR I/O OR FRONT HEADER
6 PUERTOS USB2.0 HASTA 480 MB/S
- 2 PUERTOS DEL PANEL TRASERO
- 4 PUERTOS INTEGRADOS

1 CONECTOR COMBINADO PARA PS/2

A520AM4-M3D

1 PUERTO DE AUDIO SALIDA DE LINEA/ENTRADA DE LINEA/ENTRADA DE MICROFONO
1 PUERTOS RJ-45
1 PUERTOS HDMI
1 PUERTOS D-SUB VGA
1 PUERTOS DISPLAYPORT OPCIONAL
2 X USB 3.2 GEN 1X1 PORTS
4 X USB2.0 PORTS

1 CONECTOR DE FUENTE DE ALIMENTACION ATX DE 24 CONTACTOS
1 CONECTOR DE ALIMENTACION DE 12 V ATX DE 8 CONTACTOS
1 CONECTOR CPU_FAN DE 4 CONTACTOS CON VENTILADOR INTELIGENTE
1 CONECTOR SYS_FAN DE 4 CONTACTOS CON VENTILADOR INTELIGENTE
1 CABEZAL DE CONMUTACION/LED DEL PANEL FRONTAL
1 CABEZAL DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL
1 ZUMBADOR INTEGRADO
1 X USB 3.2 GEN 1X1 HEADER
SUPPORT ADDITIONAL 2 USB PORTS
2 X USB 2.0 HEADER
SUPPORT ADDITIONAL 4 USB PORTS
4 CONECTORES SATA III 6 GB/S
1 CABEZAL CLR_CMOS
1 CABEZALES DE PUERTO SERIE COM
SUPPORT ADDITIONAL 1 SERIAL PORT COM
1 X TPM HEADER SPI TYPE

AMI BIOS CON 128 MB SPI FLASH ROM
TECLA DE ACCESO DIRECTO F7 PARA LANZAR OPCIONES DE DISPOSITIVOS
PANTALLA DOBLE
COMPATIBLE CON BIOS GUI UEFI
PLUG AND PLAY, STR S3/STD S4, MONITOR DE HARDWARE, MULTIARRANQUE
BIOS EN VARIOS IDIOMAS
AUDIO, LAN, PUEDEN DESHABILITARSE EN LA BIOS
COMPATIBLE CON LA TECLA DE ACCESO DIRECTO CLEAR CMOS RE PAG

FACTOR DE FORMA MATX
220MMW X 205 MMH

Informacion Comercial:

WINDOWS 10 WORKABLE SUPPORT
ADMITE 3 PANTALLAS INDEPENDIENTES
DISENO DE ALIMENTACION POR 32 FASES
DISENO APLICADO DE CAPACITORES 100 SOLIDOS PARA MAXIMIZAR LA FIABILIDAD DEL COMPONENTE
PROTECCION ESD QUE PREVIENE DANO POR DESCARGAS ELECTRICAS
COMPATIBLE CON EZ BIOS PARA PODER CONFIGURAR LA BIOS EN LA INTERFAZ GRAFICA DENTRO DE UN ENTORNO POLIGLOTA
COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA HDMI 1.4A RESOLUCION HASTA 1920X1200 Y LA FUNCION HDCP
COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA DUAL GRAPHICS DE AMD
UTILIDAD INTELLIGENT EZ DE ECS: EBLU, EDLU, ESF